

GRACIDA

equipos magnéticos, s.a. de c.v.




FILTRO MAGNÉTICO PERMANENTE - FM-2SN

Características Técnicas Grales.

Grado Alimenticio

- > Ideal para instalarse en la líneas de tuberías de transportación de producto alimenticio como: chocolate, salsas, jarabes, pastas, embutidos, etc.
- > Construcción totalmente en Acero Inoxidable T-316L
- > Acabado: Pulido y Abrillantado (interior y exterior)
- > Entrada y Salida tipo Ferúla para Clamp.
- > Trabajo de presión a: 200 LBS

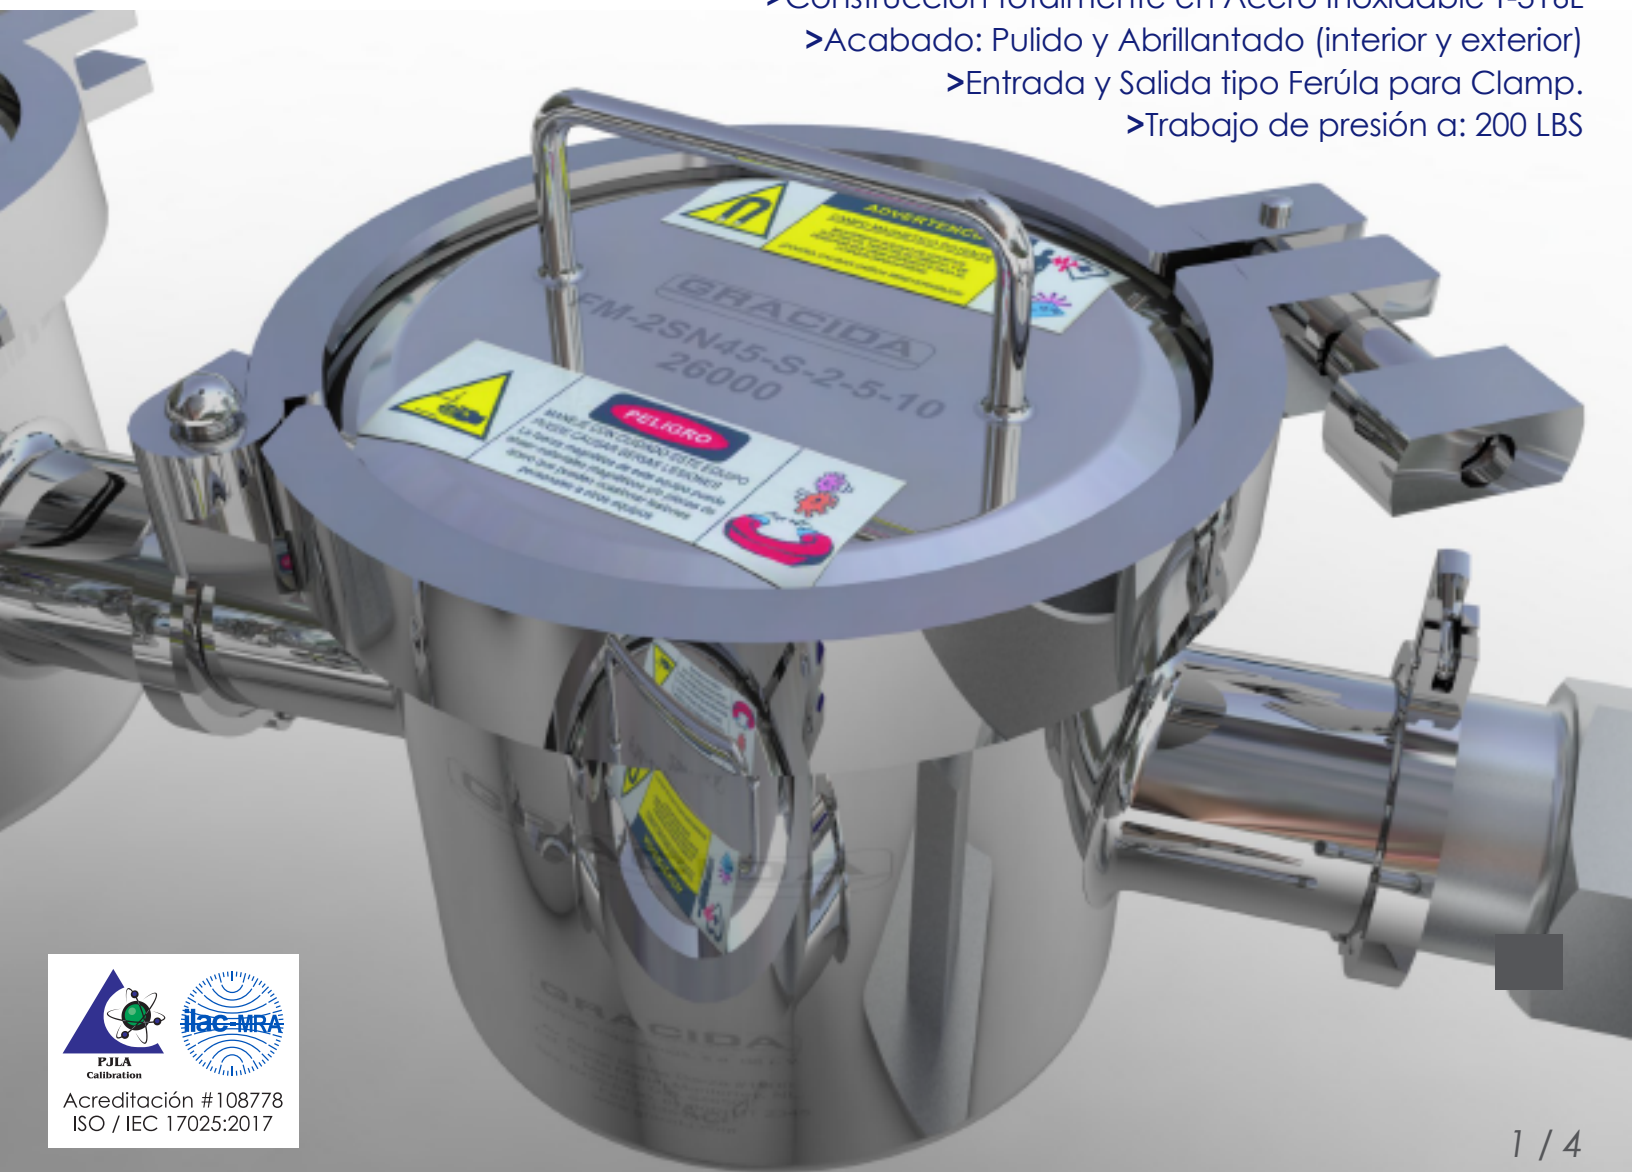

Acreditación #108778
ISO / IEC 17025:2017

GRACIDA

equipos magnéticos, s.a. de c.v.




FILTRO MAGNÉTICO PERMANENTE - FM-2SN


Tapa Magnética.

- > Construcción totalmente en Acero Inoxidable T-316L
- > Acabado: Pulido y Abrillantado.
- > Soldadura continua con radio, sin poros ni grumos para evitar el acumulamiento del producto.
- > GAUSS de $9,500 \pm 5\%$ a contacto en el exterior de las barras magnéticas.

Grado Alimenticio



Acreditación #108778
ISO / IEC 17025:2017

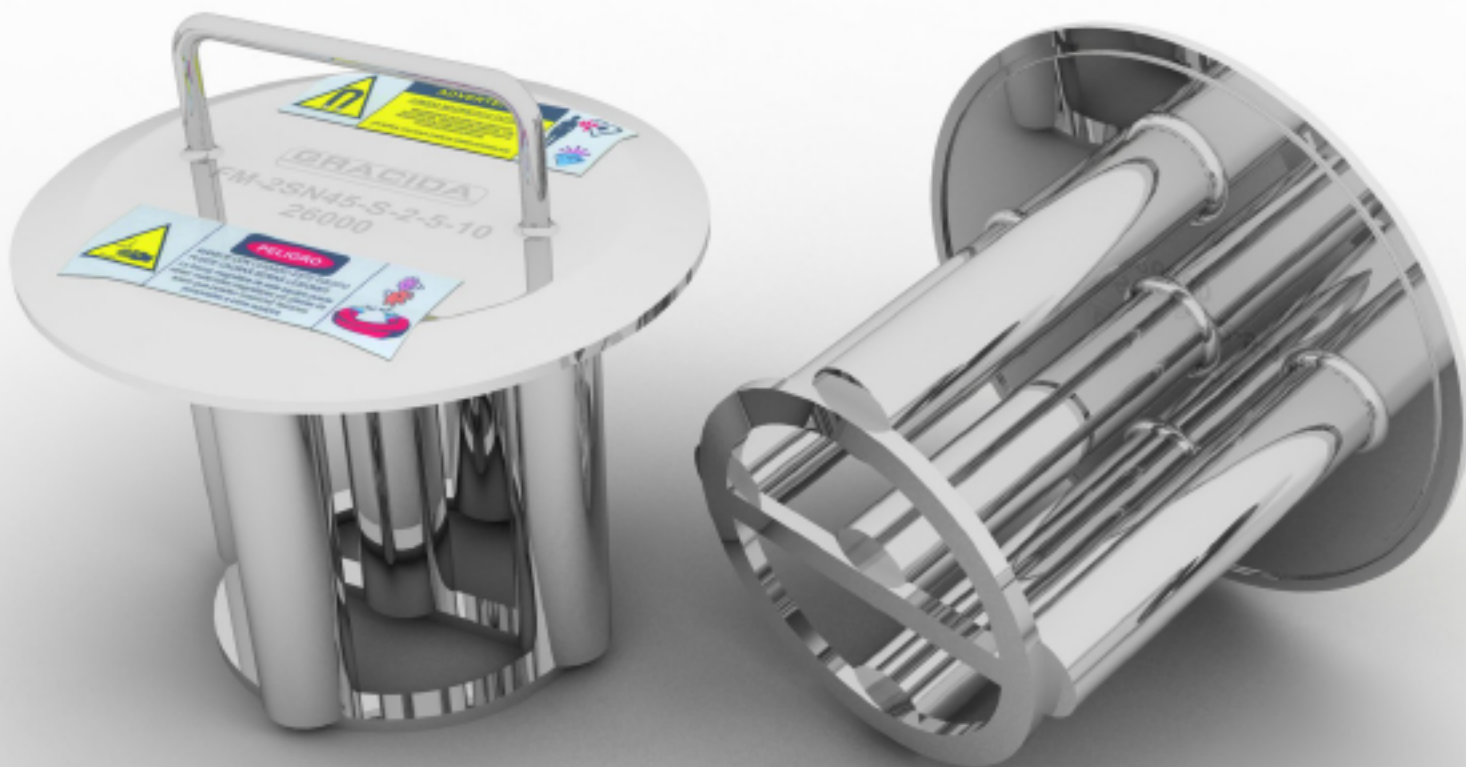

- > Anillo de refuerzo en las barras magnéticas necesario para evitar que se atraigan mutuamente por su alta potencia magnética.
 - > Protege las barras magnéticas de golpes durante el procedimiento de limpieza.

GRACIDA

equipos magnéticos, s.a. de c.v.




FILTRO MAGNÉTICO PERMANENTE - FM-2SN

Clamp y Empaque.


Grado Alimenticio

CLAMP

- >Construcción Robusta totalmente en Acero Inoxidable T-316L el más seguro, ideal para trabajos de alta presión continua
- >Acabado: Pulido y Abrillantado.
- >Sistema de ajuste muy seguro y fácil, garantizando la hermeticidad del equipo.




Acreditación #108778
ISO / IEC 17025:2017

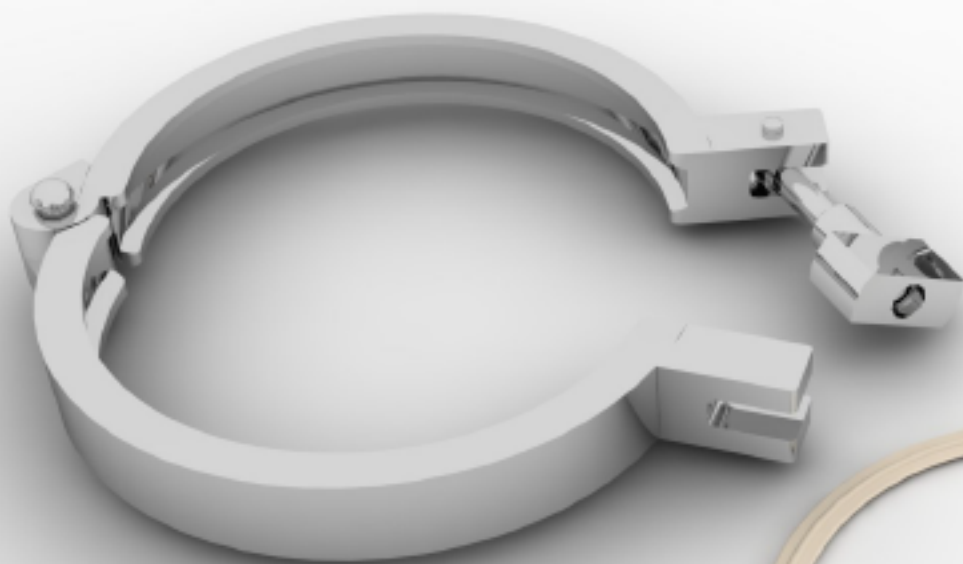

EMPAQUE

- >Material: Neopreno Blanco Sanitario.
 - >Dureza: 70-75 / SHORE-A
 - >Resistencia a la tensión: 1000 PSI
 - >Elongación: 300% (Máxima)
- >Rango de Temperatura: -20°C / +110°C


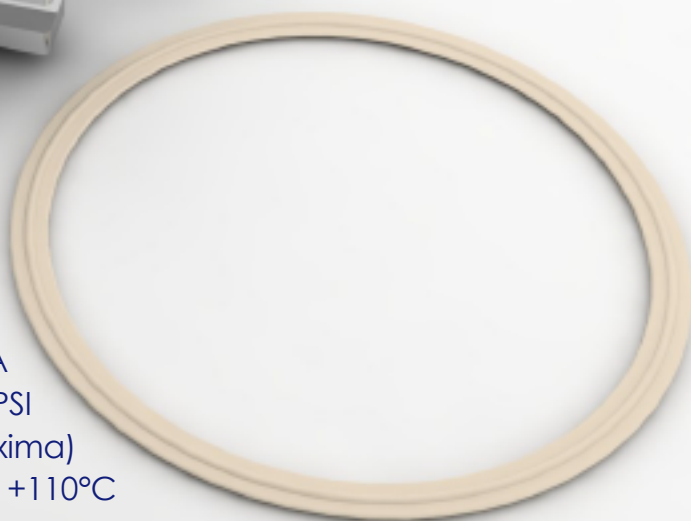




FILTRO MAGNÉTICO PERMANENTE - FM-2SN

Tabla de Dimensiones.

Grado Alimenticio

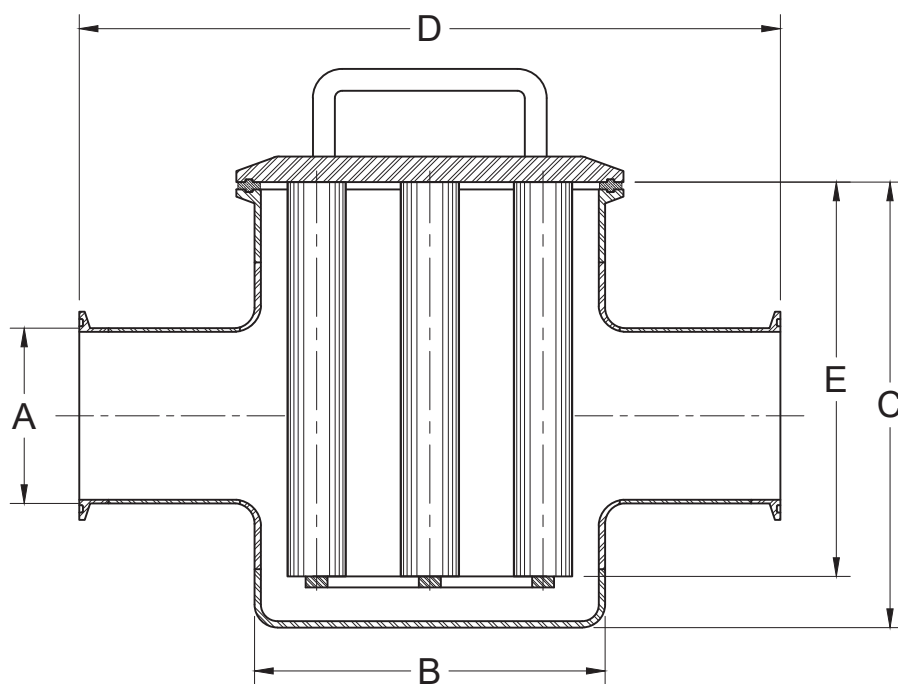

Acreditación #108778
ISO / IEC 17025:2017

MODELO	"A" Ø Entrada y Salida	"B" Ø Vaso	"C" Altura Vaso	"D" Longitud Total	"E" Longitud Barras	Cantidad de barras
FM-2SN45-S-1-5-10	1"Ø	6" Ø	5-1/2"	9"	4-5/8"	5
FM-2SN45-S-1.5-5-10	1-1/2"Ø	6" Ø	5-1/2"	10"	4-5/8"	5
FM-2SN45-S-2-5-10	2"Ø	6" Ø	5-1/2"	10"	4-5/8"	5
FM-2SN45-S-2.5-5-10	2-1/2"Ø	6" Ø	7-1/2"	12"	6-3/4"	5
FM-2SN45-S-3-5-10	3"Ø	6" Ø	7-1/2"	12"	6-3/4"	5
FM-2SN45-S-4-5-10	4"Ø	6" Ø	9-1/2"	12"	9"	5
FM-2SN45-S-6-6-10	6"Ø	8" Ø	12"	16"	11"	6

GRACIDA

equipos magnéticos, s.a. de c.v.




Acreditación #108778
ISO / IEC 17025:2017



SERVICIO TÉCNICO

Ofrecemos Servicio Técnico en su planta
para la Validación y Certificación de su equipo
magnético industrial.

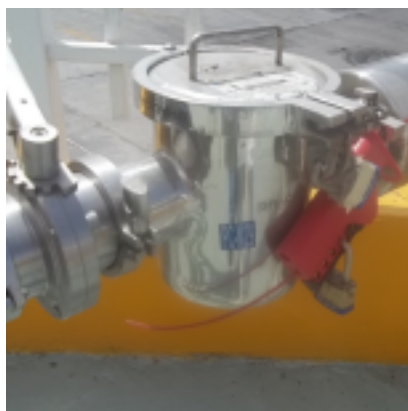

Oficinas Generales y Planta
Ave. Insurgentes No. 4230 Colinas de San Jerónimo, Monterrey, N.L. México C.P. 64630
Tel. 818 220 6190
ventas@gracida.com

www.gracida.com